



ROTAID™
AED CABINETS

 SYLLABUS **2025**

01.001.01

Valori fondamentali Rotaid

In Rotaid la nostra missione è chiara...

"Diventeremo il simbolo globale di un defibrillatore salvavita".

Per raggiungere questo obiettivo, i nostri prodotti e la nostra azienda si basano sui nostri principi 3S:



Swift

Ogni secondo conta durante un arresto cardiaco. Pertanto, i nostri prodotti sono rapidamente reperibili, fanno risparmiare tempo quando vengono utilizzati e possono essere installati in luoghi per fare la differenza.



Semplice

Se tutti devono usare un defibrillatore e prestare soccorso, i nostri armadietti devono essere intuitivi, confortevoli all'uso, non complicati e rassicurantemente alla portata di tutti.



Sostenibile

Utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali riciclati, i nostri prodotti soddisfano i più elevati standard in termini di responsabilità ambientale e sociale.

"L'ispirazione di Rotaid deriva dal salvagente, riconoscendone la semplice ma vitale caratteristica.

Il suo scopo e la sua applicazione sono universalmente compresi."



Contenuti

Informazioni sul prodotto

Rotaid Core values
Pag. 2

Rotaid Quality
Pag. 4

Comparison Table
Pag. 5

Accessori

Rotaid - Backboard
Pag. 22

Rotaid - Totem
Pag. 24

Numero di revisione:
01.100.01

Prodotti

Rotaid - 24/7
Pag. 6



Rotaid - Solid Plus Alarmed
Pag. 11



Rotaid - Solid Plus Heat Alarmed
Pag. 16



Qualità Rotaïd

Le **teche AED Rotaïd** sono state sottoposte a rigorosi test per garantire la qualità di conservazione del defibrillatore in diversi ambienti interni ed esterni.

Il programma ha simulato condizioni meteorologiche estreme, valutato le esigenze di stoccaggio del DAE e l'uso pubblico e affrontato i nuovi requisiti dei produttori di DAE in merito alla connettività.

Sfruttando l'esperienza di oltre 85.000 installazioni, **Rotaïd ha stabilito un nuovo standard globale**. Questo rapporto riassume i test e i risultati, descrivendone in dettaglio l'importanza.

Eurofins, leader mondiale nei servizi scientifici con oltre 200.000 metodi convalidati, e la sua sussidiaria EAG Laboratories, con 40 anni di esperienza nei test sui materiali, hanno confermato oggettivamente la qualità delle soluzioni Rotaïd.



IP56

Protezione ingresso



IK10

Protezione impatto



-20 Celsius

Protezione antigelo



Doppia protezione UV



Protezione salsedine



**Funzionamento sicuro
a 24 Volt**



Conforme al GDPR



Conforme all'EU-MDR



Conforme CE

Tabella comparativa



**Solid Plus
Alarmed**



**Solid Plus Heat
Alarmed**



**Rotaid
24/7**

Modo d'impiego

- Per uso interno
- Per uso esterno (senza gelo)
- Per uso esterno (con gelo)



Standard di qualità

- IP56
- IK10
- Protezione dalla salsedine
- Protezione UV
- Nessuna interferenza del segnale WiFi o mobile
- Protezione dal gelo fino a -20 gradi Celsius



Funzionalità

- Sistema di allarme acustico
- Sistema di riscaldamento
- Sistema di illuminazione a LED
- Sistema di allarme visivo



Rotaid Smart Services

- Rilevamento del fallimento degli autotest DAE
- Sistema di allerta soccorritore
- Rilevamento presenza DAE
- Rilevamento apertura/chiusura teca
- Localizzazione GPS
- Gestione delle date di scadenza di DAE e accessori
- Portale di gestione basato sul Web
- Sistema di notifica SMS/e-mail
- Scheda SIM integrata con connettività globale





Rotaid

24/7

Rotaïd 24/7

Scheda prodotto

La teca Rotaïd 24/7 AED unisce una protezione robusta con una tecnologia di monitoraggio avanzata, intelligente e remota, assicurando che il tuo DAE sia sempre accessibile e pronto all'uso. Può essere posizionato in ambienti interni ed esterni per massimizzare la copertura della tua attrezzatura salvavita.

La sua esclusiva forma rotonda e la riconoscibile illuminazione a LED la rendono altamente visibile e reperibile, di giorno e di notte. Il coperchio trasparente è dotato di un grande logo AED, 4 frecce direttive ed evidenziate per guidare il soccorritore e 8 rientranze per la massima presa in tutte le condizioni atmosferiche.

Una rotazione rapida e intuitiva è tutto ciò che serve per un accesso superveloce e semplice all'attrezzatura salvavita. Un sistema di allarme acustico e visibile regolabile avvisa gli astanti e protegge il tuo investimento.

Costruita per una durata estrema, la sua struttura solida come una roccia resiste a condizioni meteorologiche avverse, offre una robusta protezione dagli urti e il suo sistema di riscaldamento protegge i DAE dal gelo fino a -20 °C. La sua protezione di ingresso leader del settore IP56 offre la migliore protezione possibile da acqua, salsedine e polvere.



L'armadietto Rotaïd 24/7 ha la sua scheda SIM integrata che offre una connettività globale affidabile tramite reti 2G e 4G (CAT-M1).





L'antenna GPS registra e mappa automaticamente la sua posizione su Google Maps e rileva e avvisa quando la teca si sposta in una nuova posizione.



Salva più vite con Rotaid 24/7

Con **Rotaid Smart Services**, la teca 24/7 aggiunge **servizi avanzati di monitoraggio remoto** che sorvegliano costantemente il tuo sistema salvavita e ti avvisano nel giro di pochi secondi quando il sistema è in uso, necessita di manutenzione o richiede la tua attenzione immediata.

Grazie a questa tecnologia, il tuo DAE salvavita è sempre pronto per il soccorso quando necessario in caso di emergenza.

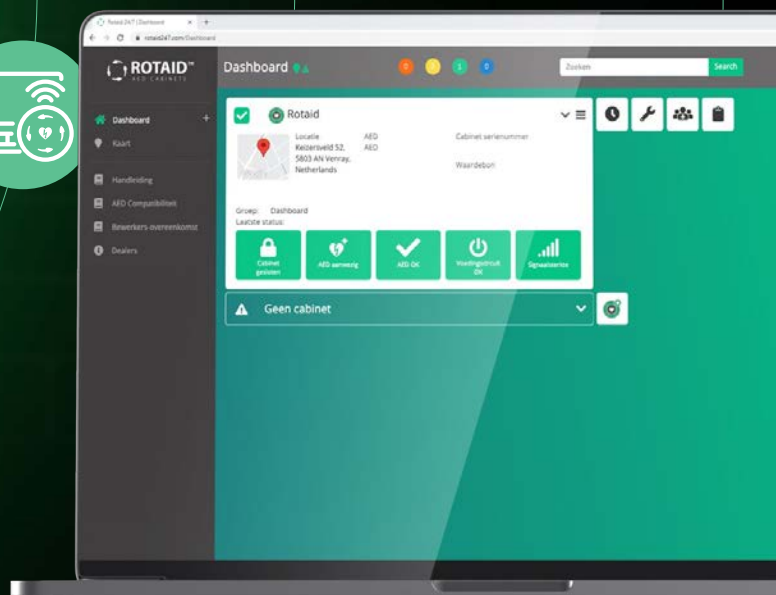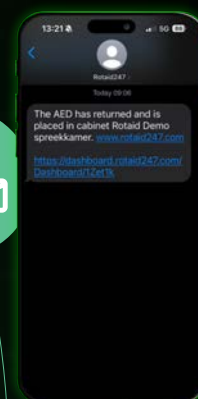

Caratteristiche principali



Monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di AED e Teca

La tecnologia avanzata, comprovata e convalidata della teca Rotaid rileva immediatamente un errore di autotest del tuo DAE, le date di scadenza dei suoi elettrodi e della batteria e le sue esigenze di assistenza. Rileva inoltre la rimozione (e la rimessa in posa) del DAE dalla teca e l'apertura (e la chiusura) della teca. Il sistema GPS contrassegna e mappa la posizione della tua attrezzatura salvavita.



Personalizzazione

Personalizza le impostazioni di colore e allarme della tua teca in base alle tue preferenze, al tuo branding o al tuo ambiente. Migliora il tuo DAE con funzionalità di monitoraggio remoto. Personalizza in qualsiasi momento e con la frequenza che preferisci.



Portale di gestione e accesso basato sul Web

Monitora e gestisci lo stato dei tuoi DAE in qualsiasi momento e ovunque tramite il sistema di monitoraggio online e ricevi notifiche dalla tua rete di attrezzature salvavita. Gestisci i requisiti di assistenza e manutenzione, scarica report, modifica e adatta la tua rete e gestisci il tuo team di soccorritori.



Notifiche in tempo reale

Ricevi avvisi immediati per rimanere informato sullo stato della tua rete, sia sul tuo portale, sia via e-mail o SMS, indipendentemente dal dispositivo di comunicazione che preferisci. Determina un gruppo di destinatari delle notifiche per singola teca o gruppo di teche, per garantire una risposta rapida, efficace e immediata.



Accesso multiutente

Concedi a diversi utenti l'accesso per monitorare e gestire i tuoi DAE e creare, modificare e adattare i tuoi team salvavita con un semplice tocco di un pulsante.



Integrazione API

Connettiti senza problemi ai tuoi sistemi esistenti per la distribuzione automatizzata delle informazioni o a una fonte esterna del tuo programma DAE.

Opzioni colore



Rotaid™ 24/7


Scheda tecnica

Applicazione

Per uso interno ed esterno

Dimensioni

Lunghezza	: 48 cm	18,9 inch
Larghezza	: 48 cm	18,9 inch
Profondità	: 18 cm	7,09 inch
Peso	: 4 kg	8.82 lb

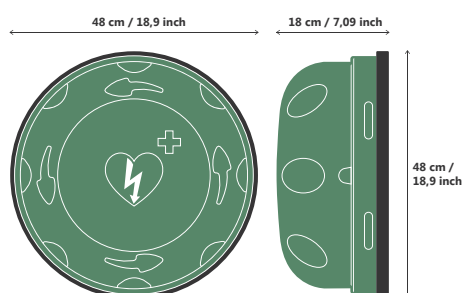

Piastra posteriore

- 100% polycarbonato, stabilizzato ai raggi UV, finitura in fibra di carbonio
- Guarnizione in gomma stagna per il cablaggio del cavo di alimentazione
- Blocco di montaggio in ABS per il posizionamento del DAE
- 4 fori di montaggio incassati per il fissaggio alla struttura
- Gancio in acciaio solido attaccato per tenere l'etichetta o il sigillo
- Guida all'installazione e istruzioni stampate


Copertura

- 100% polycarbonato, doppio rivestimento UV, colore verde trasparente, strato di protezione IR
- Logo DAE ILCOR bianco al centro
- 4 frecce direzionali per la guida dell'utente
- 8 rientranze forniscono presa per l'apertura
- Magnete a bassa potenza per l'attivazione degli allarmi, con dimensioni di una moneta

Compatibilità

Si prega di scansionare il codice QR sottostante per verificare la compatibilità del DAE o visitare:

www.rotaid.com/aed-compatibility



Qualità

Protezione ingresso	: IP56 Standard: IEC 60529
Resistenza all'impatto	: IK10Plus Standard: IEC 62262
Test salsedine	: superato Standard: IEC 60068-2-52
Interferenza segnale	: nessuna interferenza con 2G/3G/4G/5G / WiFi / Bluetooth
Protezione antigelo DAE	: -20 gradi Celsius
Organismo di prova	: Eurofins

Certificato CE
EN60601-1-1 / EN60601-1-2:2015 Ed4 / EN55011:2009 + A1:2010 / EN61000-4-2 / EN61000-4-3 / EN61000-4-4 EN61000-4-5 / EN61000-4-6 / EN61000-4-7 / EN61000-4-8 / Direttiva EMC 2014/30/UE
Organismo di prova: BICON Laboratories

Parte elettrico

Sicurezza elettrica	: Test superato secondo IEC 60335-1
Sistema di riscaldamento	: potenza totale 92 W / termostato automatico
Unità trasformatore	: adattatore industriale AC-DC 90 W - MeanWell
Unità trasformatore di ingresso	: 100 - 240 V, 2,5 A (2,5 A), 50-60 Hz
Unità trasformatore di uscita	: 24 V CC, 5 A (5 A)
Dimensioni trasformatore	: 145 x 60 x 32 mm (L x P x A)

Standard di sicurezza trasformatore

- UL60950-1 / CSA C22.2 / TUV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB4942 / PSE J60950-1
- AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC60950


Comunicazione

Rete	: 2G, 4G (LTE-M, CAT-M1), copertura globale
GPS	: antenna GPS, segnale reale
Allarme	: 84 dB o 98 dB, misurato a 1 metro dall'altoparlante

Imballaggio

Tutti i materiali di fissaggio, la dima di installazione e il manuale sono inclusi.

Dimensioni della scatola 50 x 50 x 40 centimetri, certificato FSC, cartone riciclato al 100%.

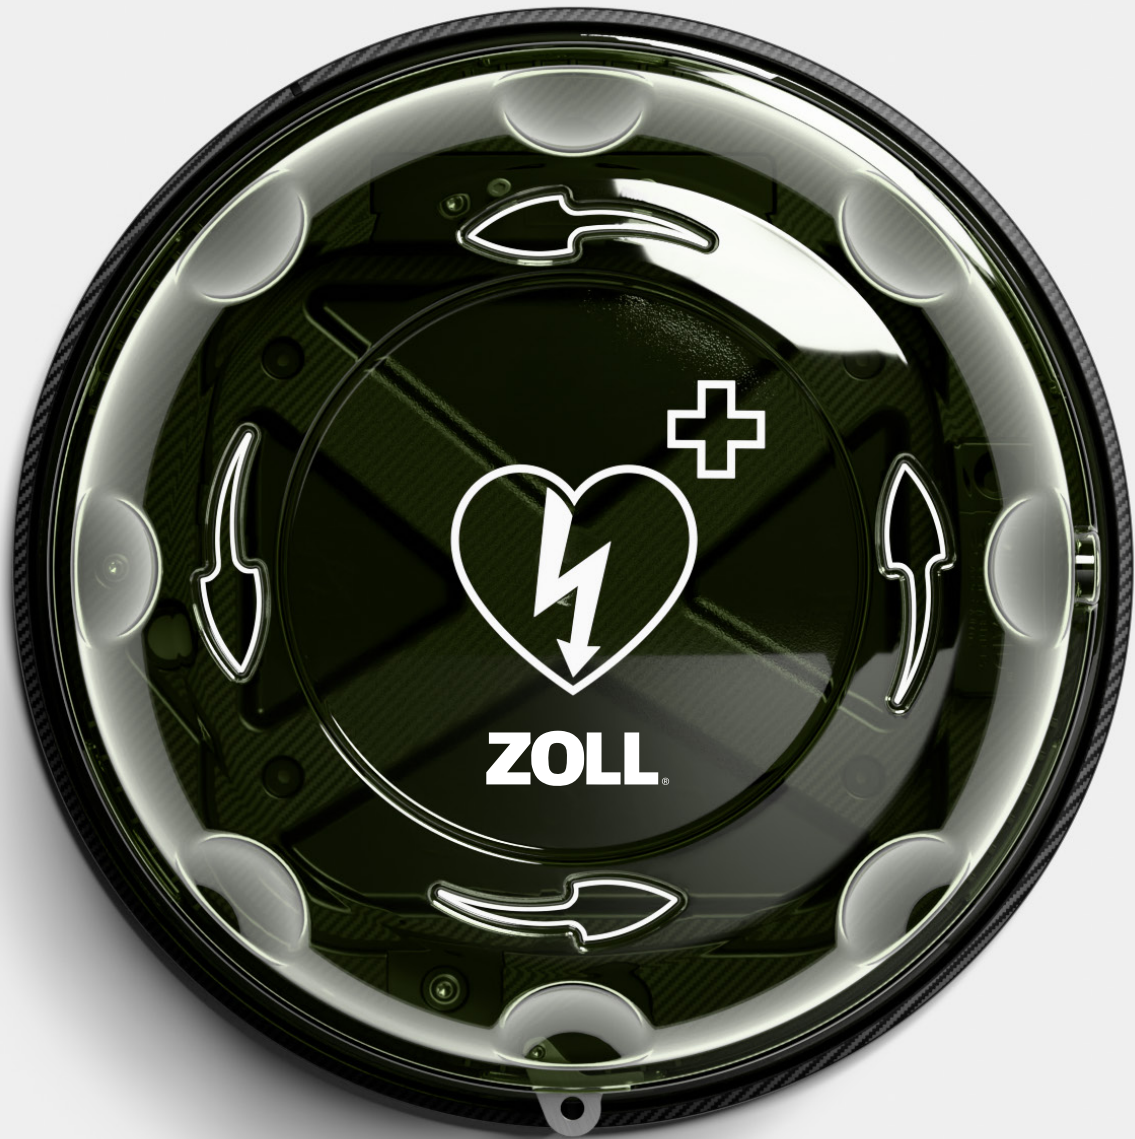

Rotaid™

Solid Plus Alarmed

Rotaid Solid Plus Alarmed

Scheda prodotto

Rotaid Solid Plus Alarmed è una teca da parete per DAE estremamente robusta e durevole che assicura una conservazione riconoscibile, solida e sostenibile del tuo dispositivo DAE.

La caratteristica forma rotonda e il design la rendono facile da trovare e basta una rapida rotazione per avere pieno accesso al DAE. Il coperchio è dotato di loghi DAE e frecce direzionali per non lasciare spazio a interpretazioni.


La teca può essere aperta con una rotazione intuitiva che rimuove l'intero coperchio. Il soccorritore ha quindi pieno accesso al DAE per una presa rapida e facile. Il coperchio è fissato alla piastra posteriore tramite una cinghia e non necessita di ulteriore attenzione da parte del soccorritore. Un gancio in acciaio inossidabile, fissato sul fondo del mobiletto, può contenere un sigillo, un'etichetta o un altro dispositivo.

Il coperchio, dotato di incavi per una presa ottimale e frecce direzionali, è realizzato al 100% in policarbonato.

Offre una solida protezione e garantisce un elevato grado di resistenza all'acqua e alla polvere.

Il coperchio è dotato di filtri UV per garantire una trasparenza duratura. Sono esclusi il degrado dell'aspetto, la ruggine e l'accumulo di residui.



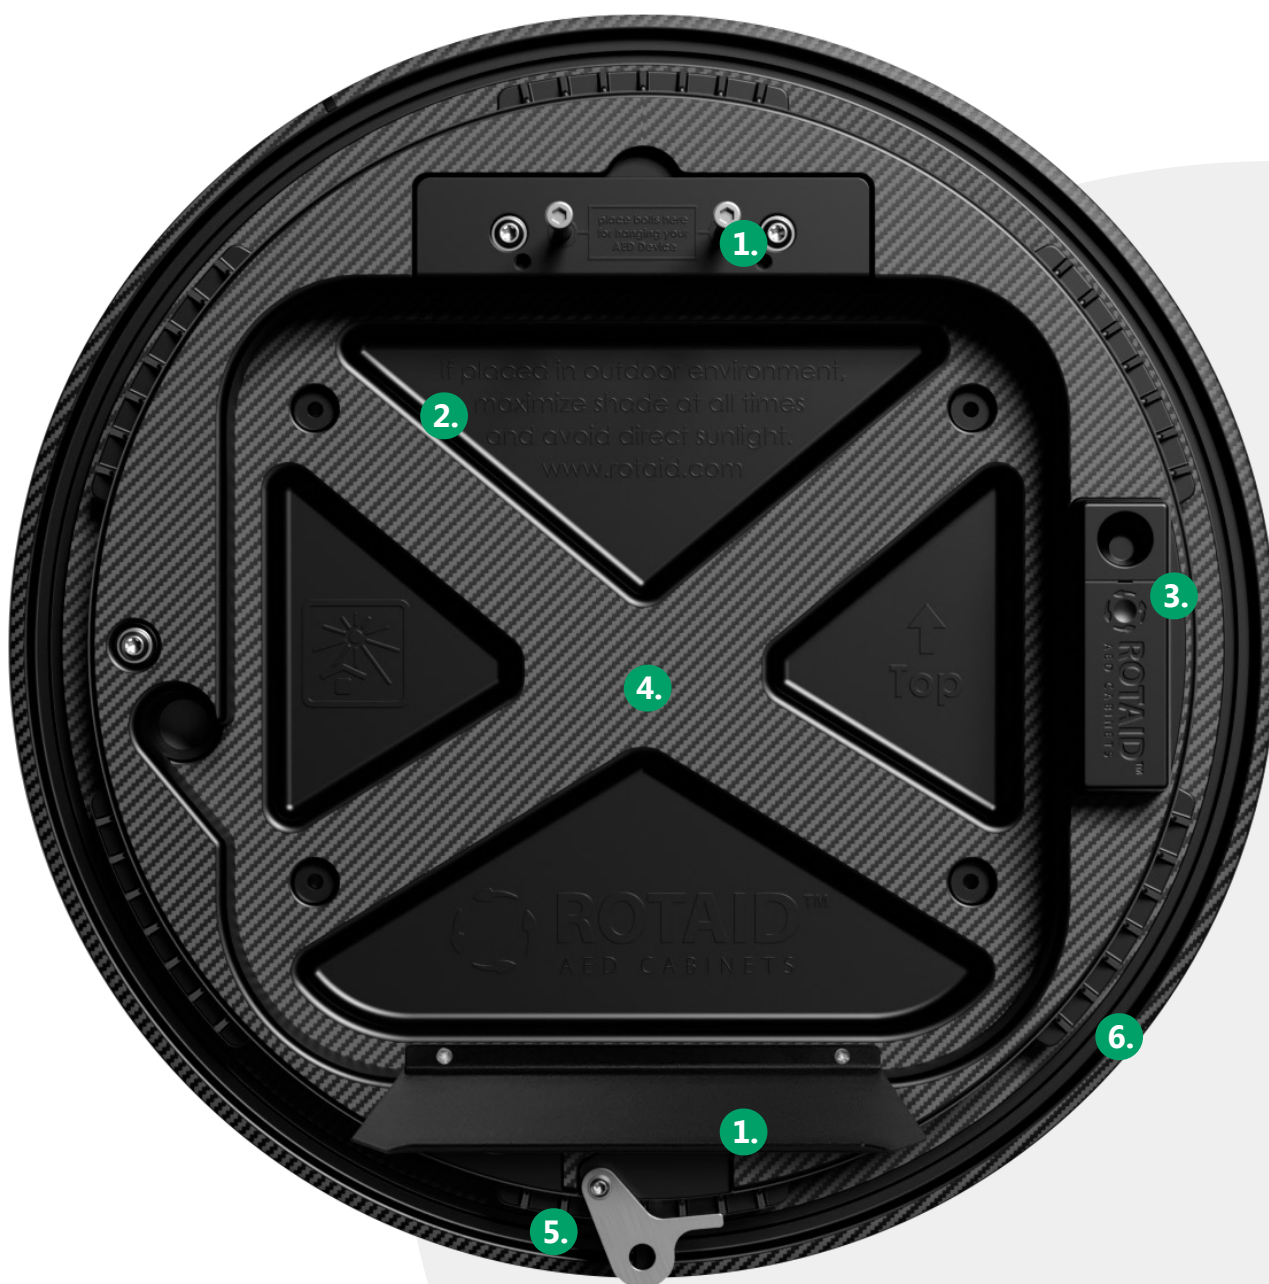

1. Mensola o staffa di supporto per DAE

2. Istruzioni di installazione

3. Sistema di allarme acustico

4. Finitura effetto carbonio

5. Gancio in acciaio massiccio

6. Plastica in polycarbonato stabilizzata ai raggi UV al 100% (riciclata)



Standard di qualità leader del settore

IP56	Protetta da ingresso limitato di polvere e protetta da mareggiate o potenti getti d'acqua.
IK10	Protetta da un impatto da 20 joule, fornendo la costruzione più robusta possibile.
UV	Doppi filtri UV e stabilizzatori garantiscono un aspetto di qualità duraturo.
Salsedine	Completamente protetta e resistente alla corrosione dovuta alla salsedine .
Interferenza	Nessuna interferenza con protocolli di comunicazione WiFi, Bluetooth o mobili per consentire lo stoccaggio di un dispositivo connesso.
Testato da esperti	Tutti gli standard sono stati testati e certificati dall'organismo di collaudo Eurofins (www.eurofins.com)

Opzioni colore

Verde trasparente e verde trasparente con bordo rosso, verde o giallo



Rotaïd Solid Plus Alarmed


Scheda tecnica

Applicazione

Per l'uso in tutti gli ambienti interni.
Per l'uso in ambienti esterni se le temperature non scendono sotto i 5 gradi Celsius.

Dimensioni

Lunghezza	: 48 cm	18,9 inch
Larghezza	: 48 cm	18,9 inch
Profondità	: 18 cm	7,09 inch
Peso	: 1,8 kg	4,1 lb

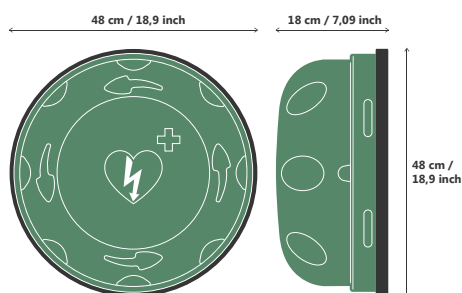

Piastra posteriore

- 100% polycarbonato, stabilizzato ai raggi UV, finitura in fibra di carbonio
- Blocco di montaggio e ripiano in ABS per il posizionamento del DAE
- 4 fori di montaggio incassati per il fissaggio alla struttura
- Gancio in acciaio solido attaccato per tenere l'etichetta o il sigillo
- Guida all'installazione e istruzioni stampate

Coperchio

- 100% polycarbonato, doppio rivestimento UV
- Logo AED ILCOR bianco al centro
- 4 frecce direzionali per la guida dell'utente
- 8 rientranze forniscono presa per l'apertura
- Magnete a bassa potenza delle dimensioni di una moneta per l'attivazione dell'allarme

Compatibilità

Si prega di scansionare il codice QR sottostante per verificare la compatibilità del DAE o visitare:
www.rotaïd.com/aed-compatibility



Sistema di allarme acustico

- Alloggiamento in ABS
- Impostazione del volume regolabile: 84 dB e 98 dB
- Pulsante rosso per mettere temporaneamente in pausa l'allarme
- Alimentato da due batterie AA (incluse)
- L'allarme viene attivato immediatamente durante l'apertura della teca

Modularità

Compatibile con tutti i DAE.

Possibilità di upgrade con Rotaïd™ Heating System o modulo di connettività Rotaïd™ 24/7.

Imballaggio

Tutti i materiali di fissaggio, la dima di installazione e il manuale sono inclusi.

Dimensioni della scatola 50 x 50 x 25 centimetri.
Certificato FSC, cartone riciclato al 100%.



Rotaid™

Solid Plus Heat Alarmed

Rotaid Solid Plus Heat Alarmed

Scheda Prodotto

Rotaid Solid Plus Heat Alarmed è una teca da parete per DAE estremamente robusta e durevole che garantisce una conservazione riconoscibile, solida e sostenibile del dispositivo DAE in un ambiente esterno.

La caratteristica forma rotonda e il design la rendono facile da trovare e basta una rapida rotazione per accedere completamente al DAE. Il coperchio è dotato di loghi DAE e frecce direzionali per non lasciare spazio a interpretazioni.

La teca può essere aperta in pochi secondi con una rotazione intuitiva che rimuove l'intero coperchio. Il soccorritore ha pieno accesso al DAE per una presa rapida e facile. Il coperchio è fissato alla piastra posteriore tramite una cinghia e non necessita di ulteriore attenzione dopo l'apertura. Un gancio in acciaio inossidabile, fissato sul fondo del mobiletto, può contenere un sigillo, un'etichetta o un altro dispositivo.

Il coperchio, dotato di incavi per una presa ottimale e frecce direzionali, è realizzato al 100% in policarbonato. Offre una solida protezione e garantisce un elevato grado di resistenza all'acqua e alla polvere.

Il coperchio è dotato di filtri UV per garantire una trasparenza duratura. Sono esclusi il decadimento dell'aspetto, la ruggine e l'accumulo di residui.





- | | |
|--|--|
| 1. Mensola o staffa di supporto per DAE | 4. Sistema di riscaldamento automatico |
| 2. Sistema di allarme acustico | 5. Gancio in acciaio inox |
| 3. 8 LED per la massima reperibilità e visibilità durante tutte le ore del giorno | 6. Plastica in polycarbonato 100% stabilizzata ai raggi UV (riciclata), |

Sistema di riscaldamento completamente automatico per la conservazione del DAE senza gelo fino a -20 gradi Celsius

Il sistema di riscaldamento su misura assicura che il DAE rimanga entro il suo intervallo di temperatura operativa durante il gelo. 8 luci LED assicurano che l'armadietto possa essere trovato rapidamente al buio. L'intero sistema funziona in modo completamente automatico ed ha una facile installazione. Tutti i materiali sono testati all'esterno e forniscono una protezione duratura sia per il DAE che per la teca. La teca è protetta da un sistema di allarme acustico.

Standard di qualità leader del settore

IP56	Protetta da ingresso limitato di polvere e protetta da mareggiate o potenti getti d'acqua.
IK10	Protetta da un impatto da 20 joule, fornendo la costruzione più robusta possibile.
UV	Doppi filtri UV e stabilizzatori garantiscono un aspetto di qualità duraturo.
Salsedine	Completamente protetta e resistente alla corrosione dovuta alla salsedine .
Interferenza	Nessuna interferenza con protocolli di comunicazione WiFi, Bluetooth o mobili per consentire l'archiviazione di un dispositivo connesso.
Protezione antigelo	Protezione antigelo per il DAE fino a -20 gradi Celsius
Testato da esperti	Tutti gli standard sono stati testati e certificati dall'organismo di collaudo Eurofins (www.eurofins.com)



Opzioni colore

Verde trasparente e verde trasparente con bordo rosso, verde o giallo



Rotaïd Solid Plus Heat Alarmed


Scheda tecnica

Applicazione

Per uso esterno

Dimensioni

Lunghezza	: 48 cm	18,9 inch
Larghezza	: 48 cm	18,9 inch
Profondità	: 18 cm	7,09 inch
Peso	: 3,2 kg	7,05 lb

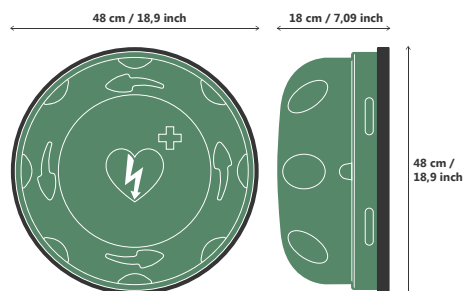

Piastra posteriore

- 100% polycarbonato, stabilizzato ai raggi UV, finitura in fibra di carbonio
- Guarnizione in gomma stagna per il cablaggio del cavo di alimentazione
- Blocco di montaggio e ripiano in ABS per il posizionamento del DAE
- 4 fori di montaggio incassati per il fissaggio alla struttura
- Gancio in acciaio solido attaccato per tenere l'etichetta o il sigillo
- Guida all'installazione e istruzioni stampate

Coperchio

- 100% polycarbonato, doppio rivestimento UV
- Logo DAE ILCOR bianco al centro
- 4 frecce direzionali per la guida dell'utente
- 8 rientranze forniscono presa per l'apertura
- Magnete a bassa potenza delle dimensioni di una moneta per l'attivazione dell'allarme

Sistema di riscaldamento

Sistema di riscaldamento e funzionamento completamente automatizzato
8 LED per l'illuminazione
Alimentazione a 24 Volt
Basso consumo energetico
Certificato CE: NEMKO, NO75757

Compatibilità

Si prega di scansionare il codice QR sottostante per verificare la compatibilità del DAE o visitare:
www.rotaïd.com/aed-compatibility



Parte Elettrica

Sicurezza elettrica	: test superato secondo IEC 60335-1
Sistema di riscaldamento	: potenza totale 92 W / termostato automatico
Unità trasformatore	: adattatore industriale AC-DC 90 W - MeanWell
Unità trasformatore di ingresso	: 100 - 240 V, 2,5 A (2,5 A), 50-60 Hz
Unità trasformatore di uscita	: 24 V CC, 5 A (5 A)
Dimensioni trasformatore	: 145 x 60 x 32 mm (L x P x A)

Standard di sicurezza trasformatore

- UL60950-1 / CSA C22.2 / TUV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB4942 / PSE J60950-1
- AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC60950

Modularità

Compatibile con tutti i DAE.

Possibilità di upgrade con modulo di connettività Rotaïd 24/7.

È richiesta una fonte di alimentazione permanente.

Imballaggio

Tutti i materiali di fissaggio, la dima di installazione e il manuale sono inclusi.

Unità trasformatore, cablaggio e set di connettori inclusi.

Dimensioni della scatola 50 x 50 x 25 centimetri.

Certificato FSC, cartone riciclato al 100%.





Rotaid
Accessori

Rotaid

Accessori – cartello informativo

Il cartello informativo Rotaid garantisce maggiore attenzione alla vostra attrezzatura di soccorso. È uno strumento prezioso per istruire gli astanti e i soccorritori, ringraziare gli sponsor o creare consapevolezza.

La loro forma unica si adatta perfettamente alla teca Rotaid e crea una combinazione accattivante con un aspetto di alta qualità e una sensazione di robustezza. Le insegne su misura sono progettate dal nostro team di progettazione interno per soddisfare le vostre esigenze individuali, assicurando che si fondano armoniosamente con il luogo, l'ambiente circostante e il pubblico.

Puoi anche inserire istruzioni, dettagli di contatto e il tuo logo.

La targa realizzata in Trespa e stampata con una speciale vernice UV è adatta per uso interno ed esterno e mantiene il suo aspetto di alta qualità per molti anni.

Caratteristiche

- Materiale Trespa di alta qualità (10 mm)
- Stampa resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Fori di montaggio preforati
- Materiale di fissaggio incluso

Progetto

- Design unico e su misura
- Progettato dai nostri specialisti
- Disponibile in tutte le lingue



Specifiche

Accessori – cartello informativo

Dimensioni

Lunghezza:	41 cm	/ 16,14"
Larghezza:	48 cm	/ 18,90"
Profondità:	0,8 cm	/ 0,31"
Peso:	2 kg	/ 4,41 lbs

Dimensioni con teca Rotaid

Lunghezza:	89 cm	/ 35,04"
Larghezza:	48 cm	/ 18,90"
Profondità :	18 cm	/ 7,10"
Peso:	8,7 kg	/ 19,18 lbs



Rotaid

Accessori - Totem

Il Rotaid-Totem consente un'installazione a sè stante interna ed esterna del tuo defibrillatore. La solida struttura e l'aspetto di alta qualità assicurano che il tuo defibrillatore si distingua e possa essere posizionato in modo sicuro praticamente in tutti gli ambienti e le situazioni.

La configurazione modulare garantisce un'installazione semplice e il totem può essere facilmente smontato quando utilizzato per scopi di formazione e fiere.

Sulla parte anteriore, posteriore e superiore del totem possono essere montati pannelli informativi e di branding. Questi pannelli sono realizzati su misura, in base alle richieste e alla posizione del cliente, assicurando che il totem si allinei perfettamente con l'ambiente circostante.

Le teche Rotaid sono montate in modo sicuro sul totem e la solida struttura in acciaio consente l'installazione negli ambienti più esigenti. La doppia finitura verniciata a polvere assicura un aspetto duraturo.

► Per uso interno ed esterno

► Costruzione solida e sicura

► Box di stoccaggio per unità trasformatore

Applicazione

- Formazione e eventi
- Installazioni a sè stanti
- Luoghi senza possibilità di montaggio a parete
- Installazioni esterne
- Noleggio ed eventi

Design

- Design personalizzato
- Stampa a colori con protezione UV
- Consente il montaggio a pavimento fisso
- In combinazione con tutte le teche Rotaid



Specifiche

Accessori - Totem

Dimensioni

Totale

Larghezza: 700 mm / 27,5"
Altezza: 1615 mm / 63,6"
Peso: 40 kg / 88 lbs

Piastra di appoggio

Larghezza: 700 mm 27,56" tondo
Spessore: 5 mm / 0,2"
Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Montanti / palo di supporto

Larghezza: 560 mm / 22,05"
Altezza: 1715 mm / 67,52"
Spessore palo: 60 mm / 2,36"
Materiale: acciaio, verniciato a polvere

Pannello

Larghezza: 394 mm / 15,51"
Altezza: 1043 mm / 41,06"
Materiale: Dibond, spessore 3 mm

Moduli

1. Tettuccio per il sole

La protezione perfetta per massimizzare l'ombra.

2. Cartello informativo (realizzato su misura)

Fornisci ulteriori istruzioni e indicazioni.

3. Pannello (realizzato su misura)

Promuovi il tuo totem con un cartello personalizzato.

4. Colore aggiuntivo

Disponibile in tutti i colori.

Codice articolo

30.9000

Rotaid Totem con piede e cartello frontale.

30.9000 + 30.0001

Rotaid Totem con piede, cartello frontale e pannello posteriore.

30.9001

Rotaid Totem con piede, cartello frontale e tettuccio per il sole.



